



# MEKA/DK YHDISTELMÄIKKUNA

tuotekortti



## MEKA/DK YHDISTELMÄIKKUNA

### RAKENNE

- 2-4-lasinen eristyslasi-ikkuna
- Kiinteä ja avattava tehty samaan karmiin
- Lasit samassa tasossa
- Välikarmin paksuus 60 mm
- Karmin syvyys 110, 130, 170 tai 210 mm

### LASITUS

- 2-3-4 kertainen eristyslaselementti argon-kaasulla
- Lasitus aina kohteen mukaan

### SISÄPUOLI

- Jatkamaton massiivimänty
- Vakio- ja erikoisvärit: Teknos- tai RAL -värikartastosta
- Kuultovärit: Teknos Woodex -kuultoväreistä

### ULKOPUOLI



- Alumiiniverhoilu, polttomaalattu ja anodisointi
- Vakiovärit: vakio- ja erikoisvärit RAL ja RR -värikartastoista

### KOOT

- Karmin korkeus 290-4990 mm
- Karmin leveys 290-4990 mm
- Karmin maksimi pinta-ala yli 10 m<sup>2</sup>

### LISÄVARUSTEET

- Sälekaihdin, vekkiverho, raitisilmaventtiili, ristikko
- Lasivaihtoehdot: auringonsuoja, ääneneristys, huurtumaton lasi, turva- ja suojalasi, itsepuhdistuva lasi
- Lapsilukko
- Hyttyspuite

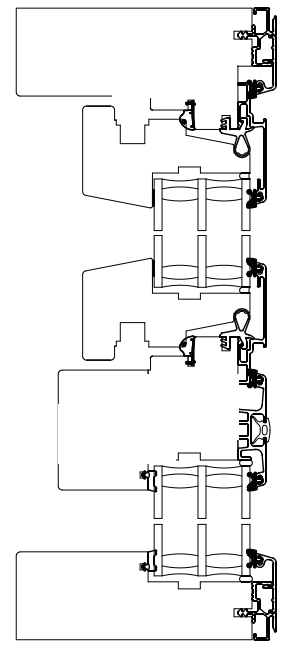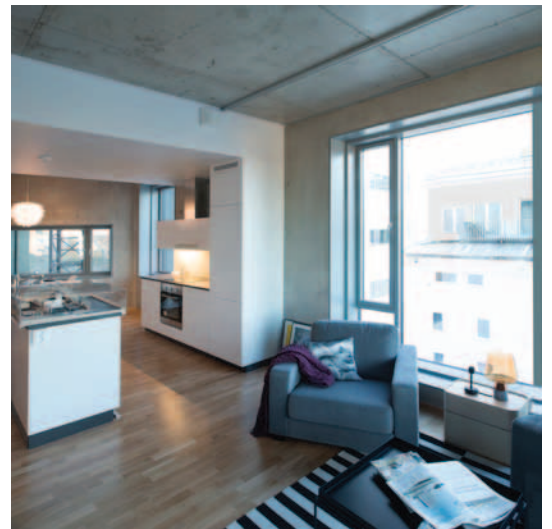

Ominaisuus	
Ikkunan U-arvo	0,94 - 0,56 W/m <sup>2</sup> K -
Sateenpitävyys	1200
Ilmanpitävyys	4

Oikeudet muutoksiin pidätetään.